


TERMUR FLOOR LINE

industrial

TERMUR FLOOR LINE

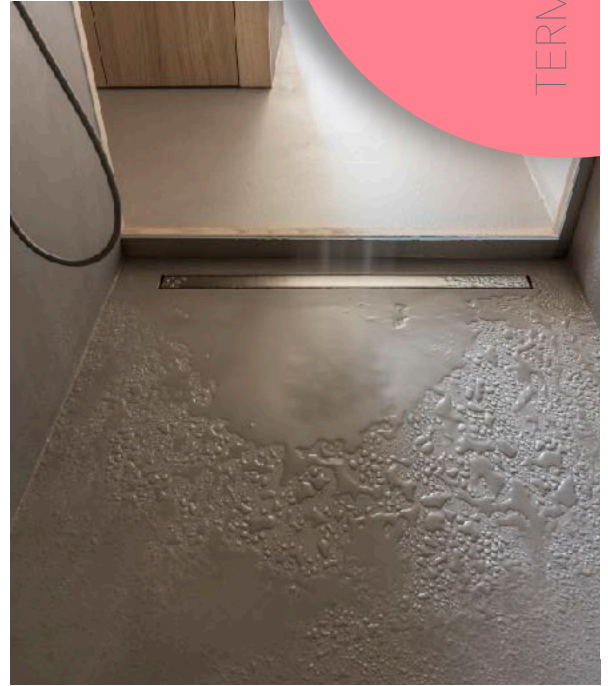

Die termur Floor Line von MURFACE ist das moderne Veredelungssystem für die fugenlose Bodengestaltung.

Von naturgetreuen Oberflächen mit glatter oder strukturierter Haptik bis hin zu dezenten, zurückhaltenden Oberflächen. Durch die geringe Aufbauhöhe sind diese Beläge auch ideal für die Renovierung auf bestehenden Altuntergründen geeignet.

termur industrial

Das „Profi-Produkt“ für Nasszellen, vorrangig für gewerbliche Böden und stark beanspruchten Flächen im Privatbereich. Für extreme Beanspruchung bei gleichzeitiger natürlicher Optik.

Bei diesem Produkt liegt das Augenmerk im Besonderen auf eine extrem hohe Strapazierfähigkeit. Das Anwendungsspektrum reicht hier von der Bodenbeschichtung über die Veredelung von Treppen bis hin zur kompletten Gestaltung im Nassbereich. Auch die Applikation auf

Möbeloberflächen und Küchenarbeitsplatten ist problemlos möglich.

- Hohe Stoßbeständigkeit
- Wasserdicht / Wasserfest
- Anwendbar für jeden Untergrund und ideal als überlagernde Beschichtung auf alten Fußböden (vorausgesetzt sie sind stabil)
- Schlagfest (ISO 6272-19): Klasse 3 \geq IR20
- Shore-Härte D (ASTM D 2240): 82
- Oberflächenverschleißfest (ASTM D 4060): 25 mg mit CS17/1kg/1000 Umdrehungen
- Sehr geringe Emissionen entsprechend AgBB1 VOC (EN ISO 16000):
- Geeignet für Fußbodenheizung (EN 1903)
- Brandverhalten (EN 13501): Klasse Bfl-s1
- Rutschsicher bei Standardoberfläche (DIN 51130): R10
- Durch die Zugabe von Quarz auch R 11- R 12



MURFACE®
— STYLE YOUR ROOM —


MURFACE GmbH
Birkenweg 8
33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00
Fax: + 49 52 50 - 4 19 93 11
mail@murface.de
www.murface.de

TERMUR FLOOR LINE

industrial

TERMUR FLOOR LINE

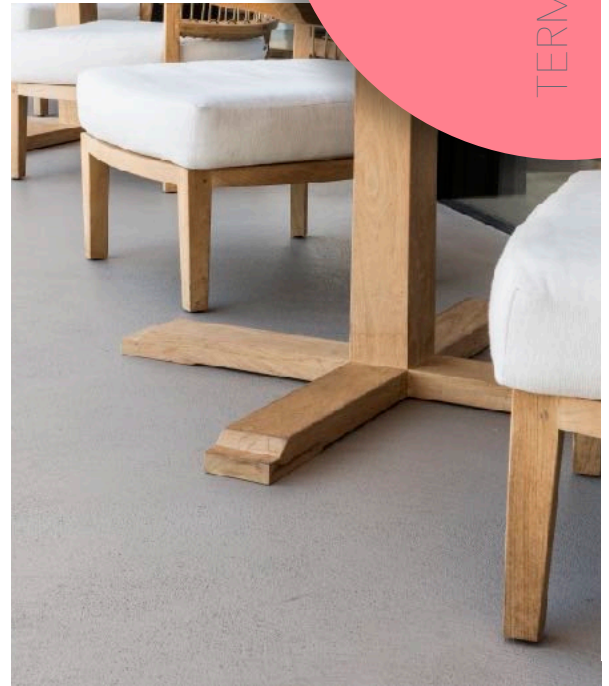

termur industrial

termur industrial ist ein Zweikomponentenmörtel auf epoxidharzbasis in wässriger Dispersion mit Zementeffekt.

Für die fugenlose Applikation als Sichtspachtel im Innenbereich, auf Böden, Wänden und im Nassbereich.

Eigenschaften:

- Sehr gute Haftung auf Zement- und Betonuntergründen
- Wasserdicht / Wasserfest
- Verschleißbeständig

Hauptbestandteile: Zement, Bisphenol-basierte Epoxid-Harze

Produktdaten

Art.-Nr.	Gebinde	Mischungsverhältnis	Reichweite
MFI240	10 kg im Eimer	Komp. A 9 kg / Komp. B 1 kg	500 g/qm/ Schicht

Lagerzeit:

trocken gelagert mind. 6 Monate im geschlossenen Eimer



MURFACE[®]
— STYLE YOUR ROOM —

MURFACE GmbH
Birkenweg 8
33129 Delbrück

Tel.: +49 52 50 - 4 19 93 00
Fax: + 49 52 50 - 4 19 93 11
mail@murface.de
www.murface.de